



網路印表機設置

印表機驅動安裝好后，網路需要在驅動裡面添加一個 IP 就可以使用了，以 Windows 10 系統為例，具體操作如下：


1、進入「裝置和印表機」裡找到已經安裝好的驅動圖示，右鍵點擊「印表機內容」，如圖：

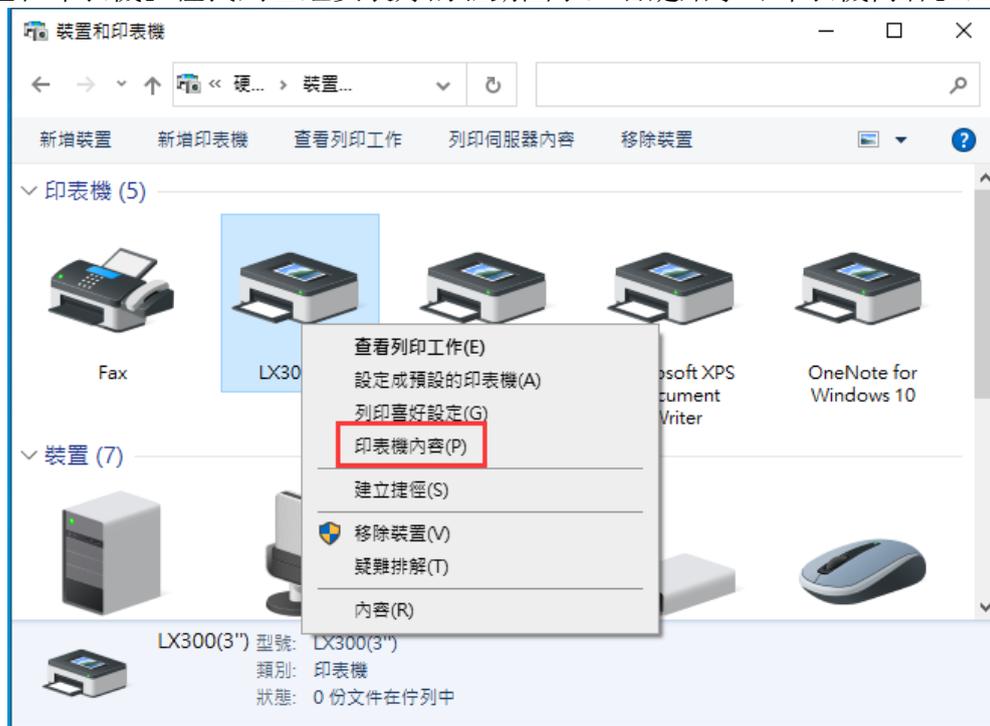

2、點擊「鏈接埠」再選擇「新增鏈接埠」，如圖：

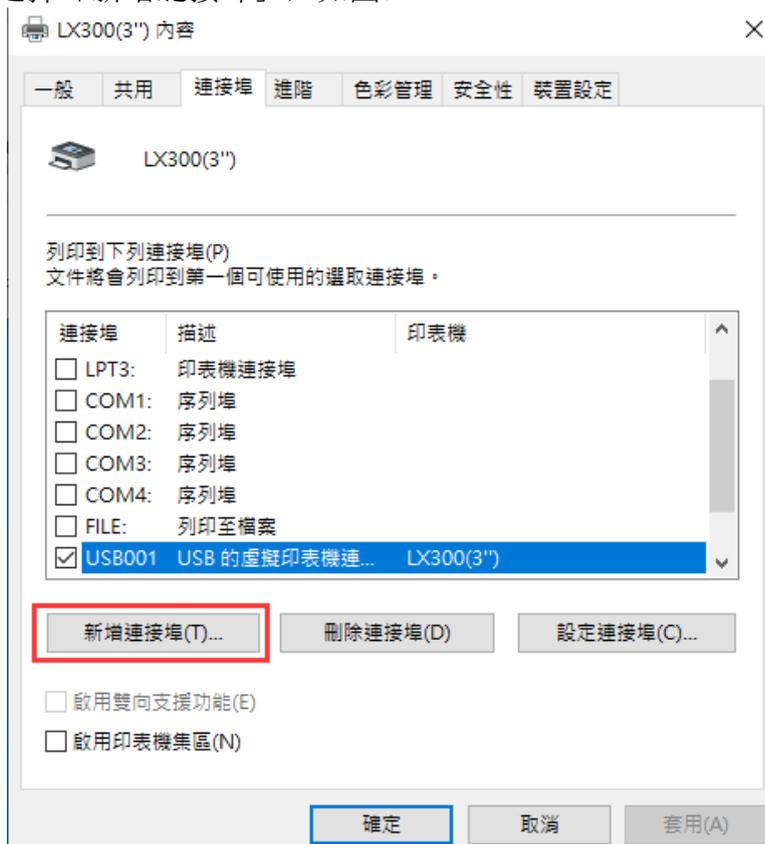

3、選擇“Standard TCP/IP Port”，再點“新增鏈接埠”，如圖：

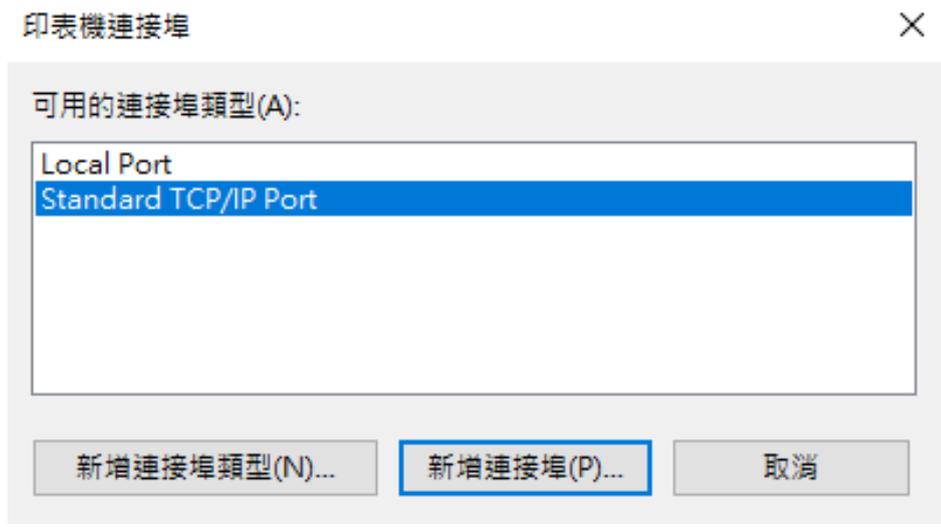

4、點擊“下一步”：



5、輸入印表機當前的IP位址，再點“下一步”，如圖：

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈

新增連接埠

您要為那個裝置加上一個連接埠？



請輸入印表機名稱或 IP 位址，及使用的裝置連接埠名稱。

印表機名稱或 IP 位址(A):

192.168.11.119

連接埠名稱(P):

192.168.11.119

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

6、正在創建鏈接埠，需要等待 5-10 秒左右，如下圖：

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈

正在偵測 TCP/IP 連接埠

Windows 正在偵測 TCP/IP 連接埠，並會在完成後移到下一頁。



正在偵測 TCP/IP 連接埠...

Windows 將會在偵測完成時自動移到下一頁。



< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

7、點擊下一步

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈

需要其他連接埠資訊
無法識別這個裝置。



在網路上找不到這個裝置，請確定：

1. 裝置已啟動。
2. 已連接網路。
3. 裝置已正確設定。
4. 前一頁的位址正確。

如果您認為位址資訊不正確，請回到精靈的前一畫面，更正位址並執行其他的網路搜尋。如果您確定的位址正確，請選擇裝置類型。

裝置類型

標準(S) Generic Network Card

自訂(C) 設定(E)...

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消

8、選擇“完成” 關閉添加對話框。

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈



完成新增標準 TCP/IP 印表機連接埠精靈


您選擇了含有以下特性的連接埠。

SNMP:	否
通訊協定:	RAW, 連接埠 9100
裝置:	192.168.11.119
連接埠名稱:	192.168.11.119
介面卡類型:	Generic Network Card


請按 [完成] 來完成精靈。

< 上一步(B) **完成** 取消

9. 點擊“關閉”。

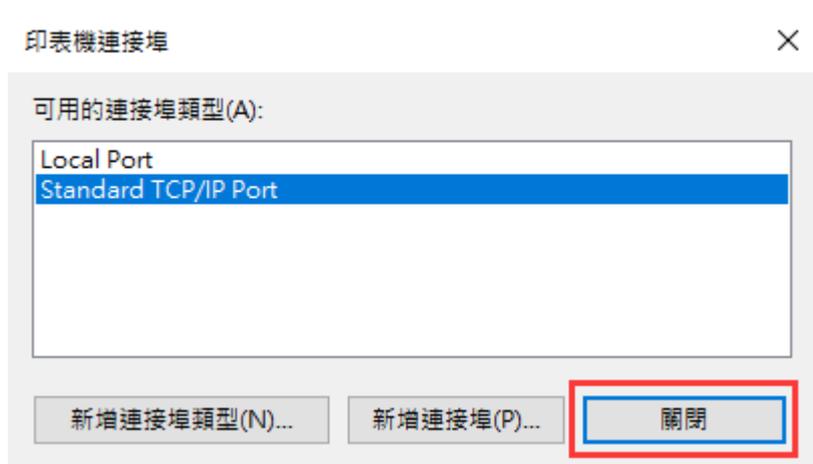

10. 完成後在驅動鏈接埠裡選擇剛剛添加好的IP，點“套用”，如下圖：

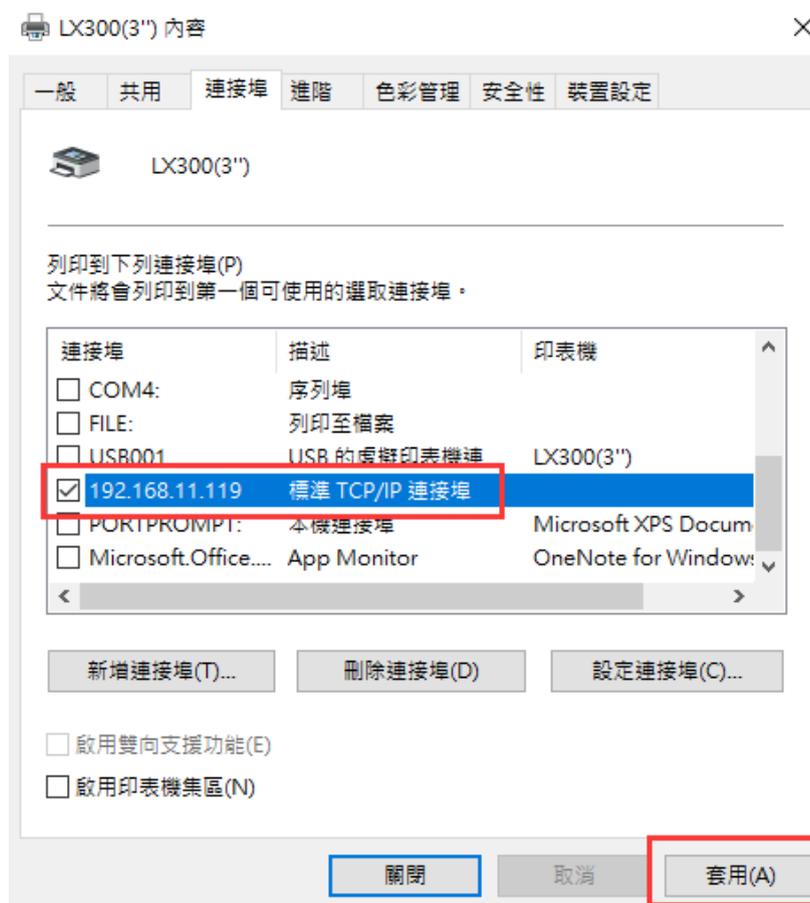

11、選擇“一般”，點擊“列印測試頁”，如圖：



如果測試頁列印成功那說明驅動和網路鏈接埠添加成功