

## WP-T810/T828 網路印表機驅動程式安裝(變更 IP 位置)

1. 請先檢視原廠出廠附測試頁或自行列印(按住 進紙鍵 開機):

\*\*\* WP-T810 \*\*\*

```

F/W Version: 1.05
H/W Version: 1.3
Ext. Flash: 4M Bytes
Ext. SRAM: 256K Bytes
Printing Speed: 150mm/s
Command: ESC/POS
Error Alarm: On
Print Energized: Level 2
Default Code Page: 0, PC437
Near-End Detect Voltage: 2.95V
Cut Mode: Always Partial Cut
    
```

Interface:  
USB

```

Ethernet(WPLAN_X2)
I/F F/W Ver: 2.4
IP Addr. : 192.168.0.250
Port : 9100
SUBNET Mask: 255.255.255.0
GATEWAY : 192.168.0.1
MAC Addr. : 44:B7:D0:B2:DA:67
    
```

出廠 IP 位置 : 192.168.0.250

Font:  
USA, 繁體中文 v2.0

```

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@A
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
    
```

```

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz{|}~
    
```


2. 請將印表機網路線與電腦(或透過 HUB)連接，電腦 IP 位置調整成與印表機同一網段 IP :




### 3. 打開網頁瀏覽器(Chrome) 輸入印表機 IP



### 4. 進入印表機設定頁面:

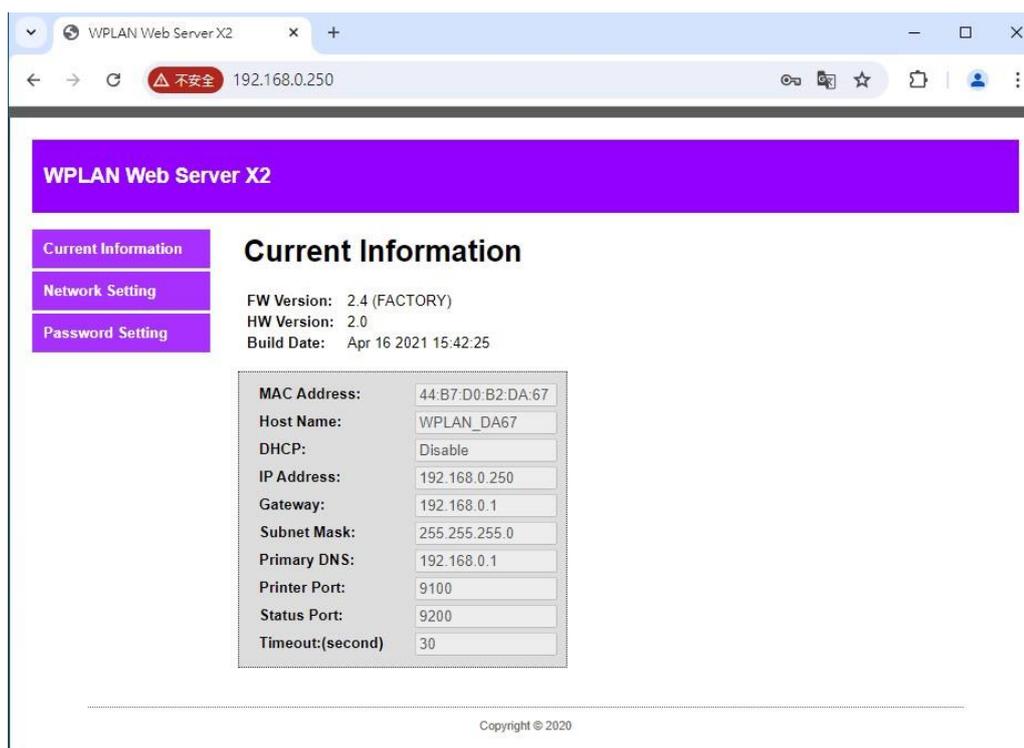

5. 輸入欲變更 IP(微創公司為例)後，按頁下 **Restart Interface** 完成變更 IP:

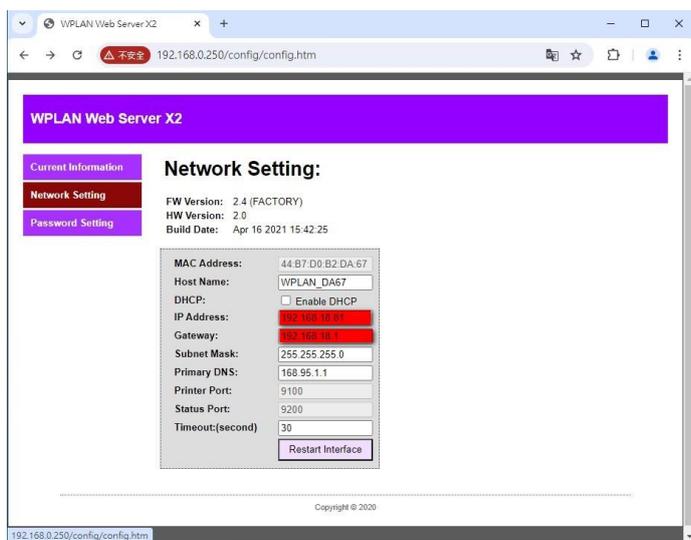

6. 印表機列印測試頁，檢查 IP 是否變更成功:

```

*** WP-T810 ***

F/W Version: 1.05
H/W Version: 1.3
Ext. Flash: 4M Bytes
Ext. SRAM: 256K Bytes
Printing Speed: 150mm/s
Command: ESC/POS
Error Alarm: On
Print Energized: Level 2
Default Code Page: 0, PC437
Near-End Detect Voltage: 2.95V
Cut Mode: Always Partial Cut

Interface:
USB

Ethernet(WPLAN_X2)
I/F F/W Ver: 2.4
IP Addr. : 192.168.18.81
Port : 9100
SUBNET Mask: 255.255.255.0
GATEWAY : 192.168.18.1
MAC Addr. : 44:B7:D0:B2:DA:67


Font:
USA, 繁體中文 v2.0

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@A
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]_"`abc
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~


!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@BCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ[\]_"`abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz{|}~

```


7. 電腦請調回原 IP 位置:

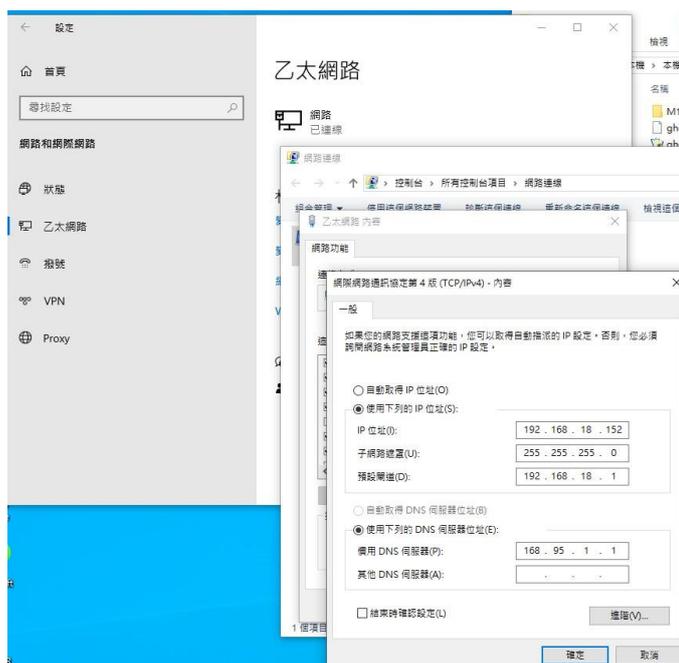

## 7. 安裝原廠驅動程式：

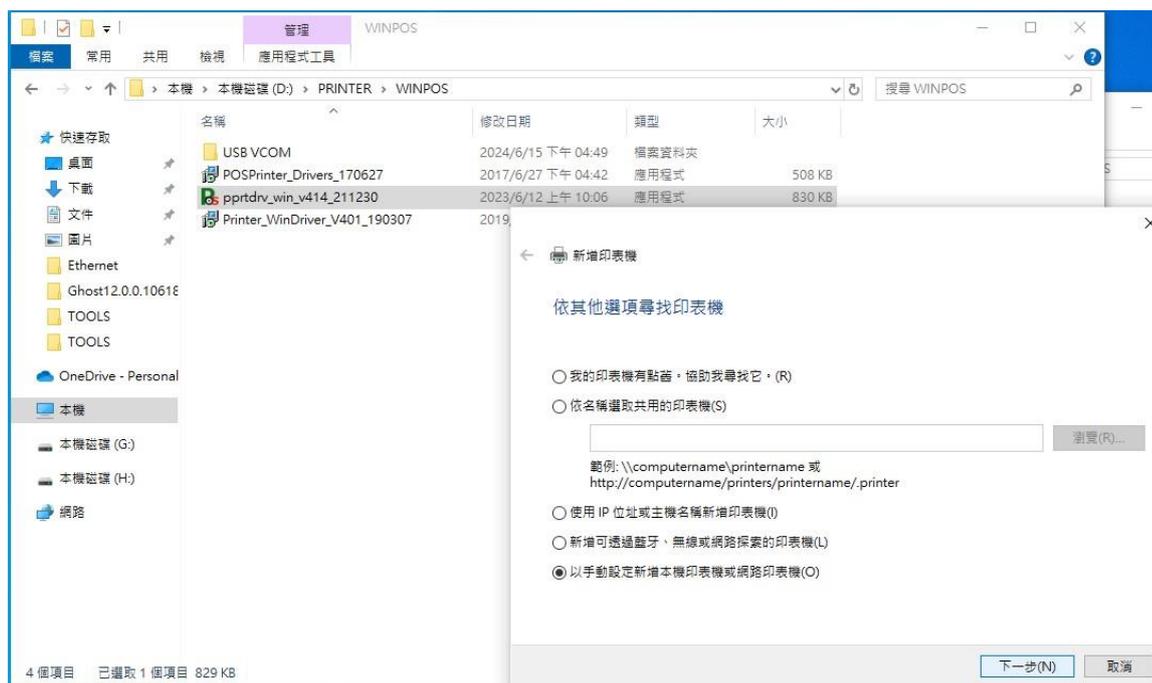

## 8. 選擇建立新的連接埠

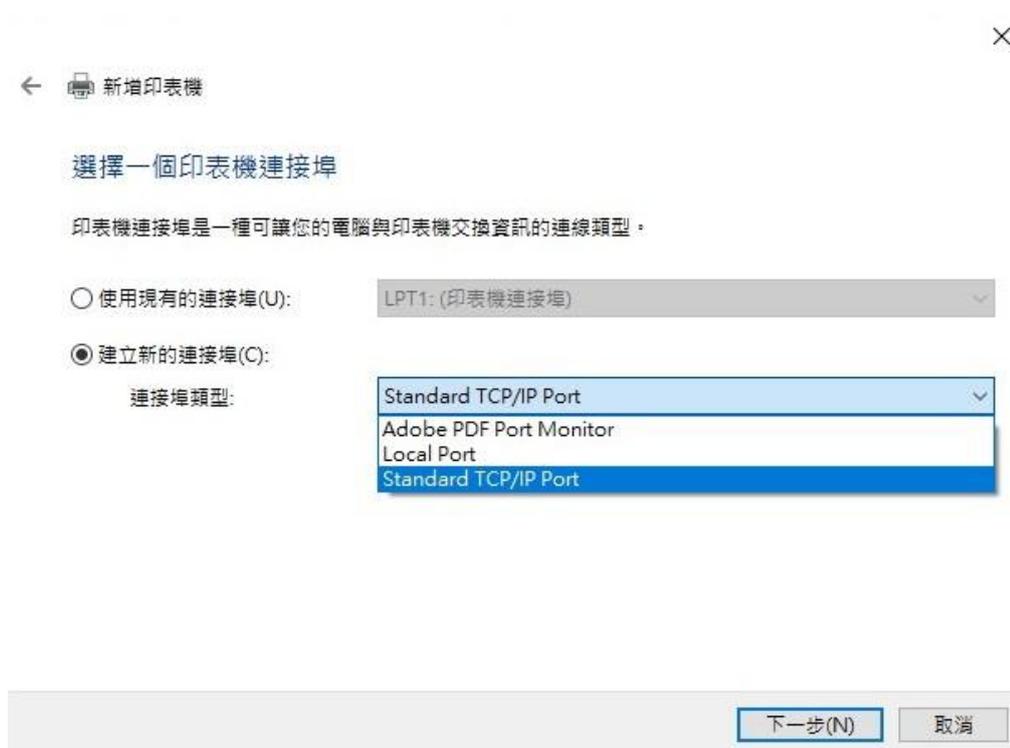

## 9. 輸入印表機 IP 位置與名稱:



← 新增印表機

輸入印表機位址

裝置類型(T): TCP/IP 裝置

主機名稱或 IP 位址(A): 192.168.18.81


連接埠名稱(P): 192.168.18.81

查詢印表機並自動選取要使用的驅動程式(Q)

[自動偵測] 會偵測 WSD 和 TCP/IP 印表機。  
若要搜尋 IPP 印表機，請從下拉式清單方塊中選取 [IPP]。

下一步(N) 取消

## 10. 電腦 IP 搜尋不到印表機請忽略，檢查 IP 設定即可:

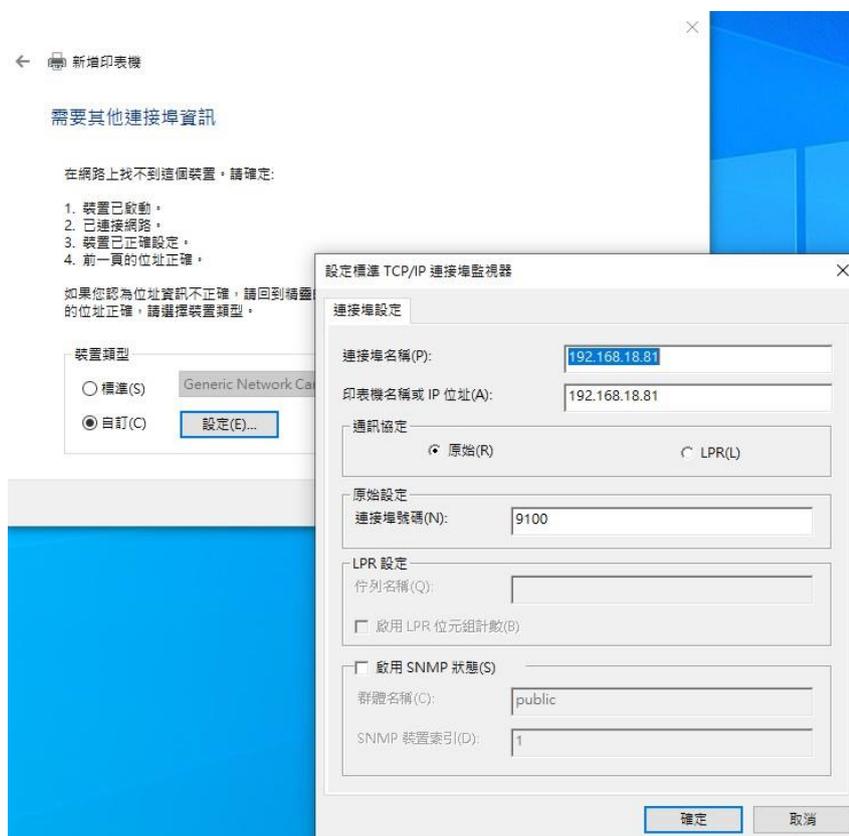

← 新增印表機

需要其他連接埠資訊

在網路上找不到這個裝置，請確定：

1. 裝置已啟動。
2. 已連接網路。
3. 裝置已正確設定。
4. 前一頁的位址正確。

如果您認為位址資訊不正確，請回到精選的位址正確，請選擇裝置類型。

裝置類型

標準(S) Generic Network Card

自訂(C) 設定(E)...

設定標準 TCP/IP 連接埠監視器

連接埠設定

連接埠名稱(P): 192.168.18.81

印表機名稱或 IP 位址(A): 192.168.18.81

通訊協定

原始(R)  LPR(L)

原始設定

連接埠號碼(N): 9100

LPR 設定

佇列名稱(Q):

啟用 LPR 位元組計數(B)


啟用 SNMP 狀態(S)

群體名稱(C): public

SNMP 裝置索引(D): 1

確定 取消

## 11. 選擇印表機 WP-T810/VS-T828 並 共用印表機

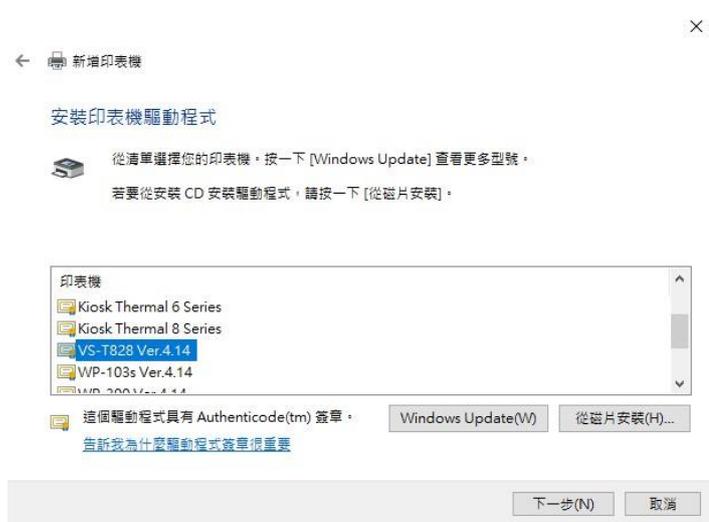

## 12. 列印驅動程式測試頁

